

Schallschutz



Zubehör
(wahlweise):
Kranösen am
Wandkopf




Rollenfuß: je 2 St. Lenkrollen mit Feststellbremse



Schallabsorptionsgrad nach DIN 52 212
von Wandelementen **REDUNOISE®RN ST**

f - 125	250	500	1k	2k	4k
α - 0,21	0,62	0,81	0,93	0,88	0,85

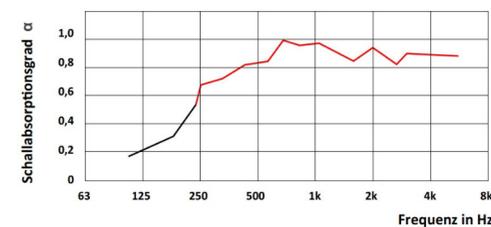

Schallschutz

REDUNOISE® RNST

Mobile oder festinstallierte Trennwand zur Unterbrechung des direkten Schallfeldes

Schallabsorption:

- Einseitig absorbierend (80mm Wandaufbau)
- Beidseitig absorbierend (100mm Wandaufbau)

Aufstellungstyp:

- Lenkrollen mit Feststellung
- Stellfüße, wahlweise mit Bodenbefestigung
- Fußausführung in 90° oder 45° (Eckaufstellung)



Wandkassetten:

- Blechdicke 1,5mm
- Innenliegendes Glattblech
- Akustiklochung (einseitig oder beidseitig)
- Mineralfaser mit Schutzvlies
- Standardfarbton in RAL 9002
- Optional: Pulverbeschichtung im RAL Farbton nach Wahl

Abmessungen:

- Bodenspalt (Lenkrolle): ca. 50mm
- Bodenspalt (Stellfuß): ca. 12 mm
- Rahmenprofil unten/oben: 80mm
- Kassetten in Rastergröße 550mm/620mm
- Längenraster: 500mm (min. 1500, max. 3000)
- Individuelle Größen auf Anfrage möglich

Brandklasse:




- Material nach DIN EN 13501-1 – nicht brennbar, A1


Geräuschdämpfung:

- In 1 Meter Entfernung hinter der Stellwand (abhängig von Höhe und Breite)


Schallschutz

Standardgrößen ohne Fuß (Länge und Höhe im Typ beliebig kombinierbar)				
Typ	Dicke	Länge	Höhe	Bemerkung
RN-ST-80A	80mm	1500mm	ca. 1270mm	Einseitig absorbierend, Längenraster 500mm, Höhenraster 550mm
		2000mm	ca. 1820mm	
		2500mm	ca. 2370mm	
		3000mm	ca. 2930mm	
Typ	Dicke	Länge	Höhe	Bemerkung
RN-ST-100AA	100mm	1500mm	ca. 1410mm	Beidseitig absorbierend, Längenraster 500mm, Höhenraster 620mm
		2000mm	ca. 2030mm	
		2500mm	ca. 2650mm	
		3000mm	ca. 3270mm	

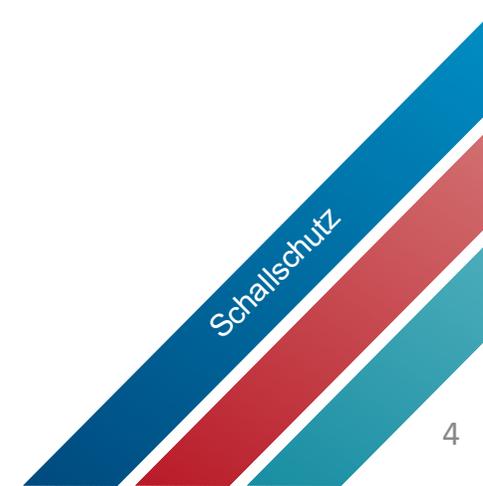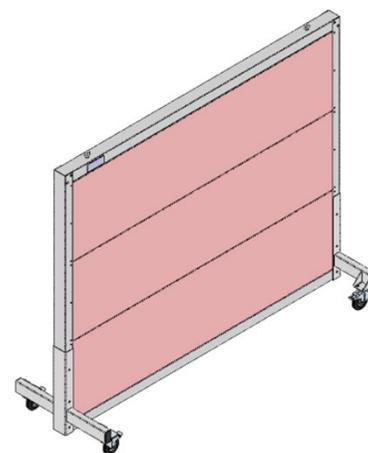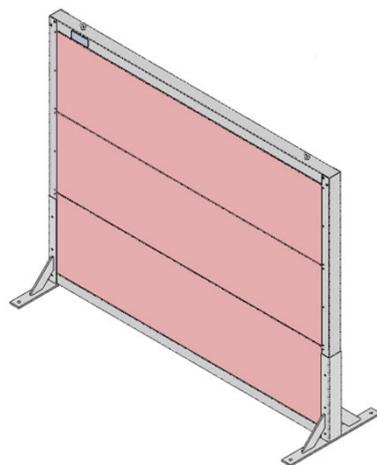


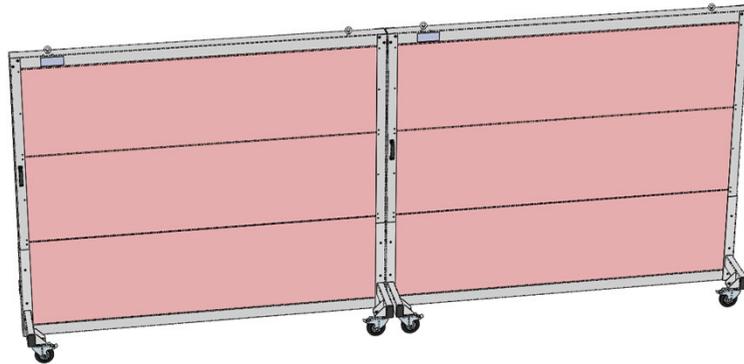

Aufstellung in Reihe

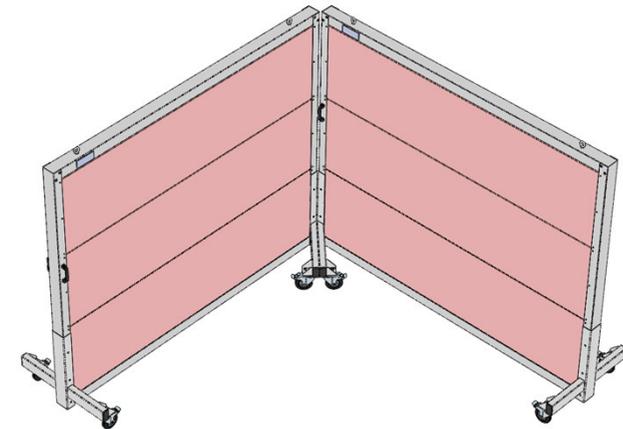

Eckaufstellung – hier über 90°

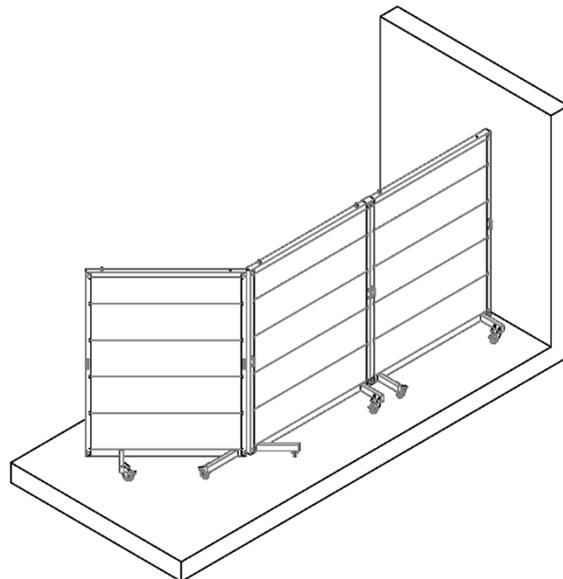

Haben Sie Sonderwünsche?
Dann lassen Sie uns drüber reden!



Metal-Con. GmbH
Brigitta 8
D-29313 Hambühren
Telefon: +49 (0) 5084 9310 0
www.metal-con.de
E-Mail: info@metal-con.de

Schallschutz